

# FZC 系列防水防尘防腐操作柱

## 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 环境温度在-25° 至 55° ；
- ◆ 安装高度不超过海拔 2000m；
- ◆ 强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境。

## 型号含义



## 产品特点

- ◆ 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成或采用不锈钢成型；
- ◆ 本产品采用曲路密封结构，直接用紧固件紧固，具有良好的防水防尘性能，防护等级为 IP65；
- ◆ 所有外露紧固件均用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化；
- ◆ 本系列产品适用于交流 50Hz，电压 380V 以下，直流至 440V 以下，电流 10A 以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用；
- ◆ 内装原件主要有：万能转换开关、按钮、指示灯、电流表、电压表等，可按用户要求装其它仪表。可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求；
- ◆ 一般情况下，本系列产品的进出线方向为下进下出，电缆布线。用户如有要求或其它特殊要求请注明。

## 技术参数

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC612471-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志: Exe II BT6 Gb、DIPA21 TA,T6

额定电压: AC220V/380V(有特殊要求请注明)

额定电流: 10A

使用类别: AC-15、DC-13

防护等级: IP65

防腐等级: WF2


内装元件: 按钮、电表、指示灯、开关

进线口螺纹: G1" 引入口规格(如有特殊要求请注明)

电缆外径: 适合  $\Phi 12\text{mm} \sim \Phi 20\text{mm}$  电缆

安装方式: 挂式、立式

## 外形及安装尺寸举例

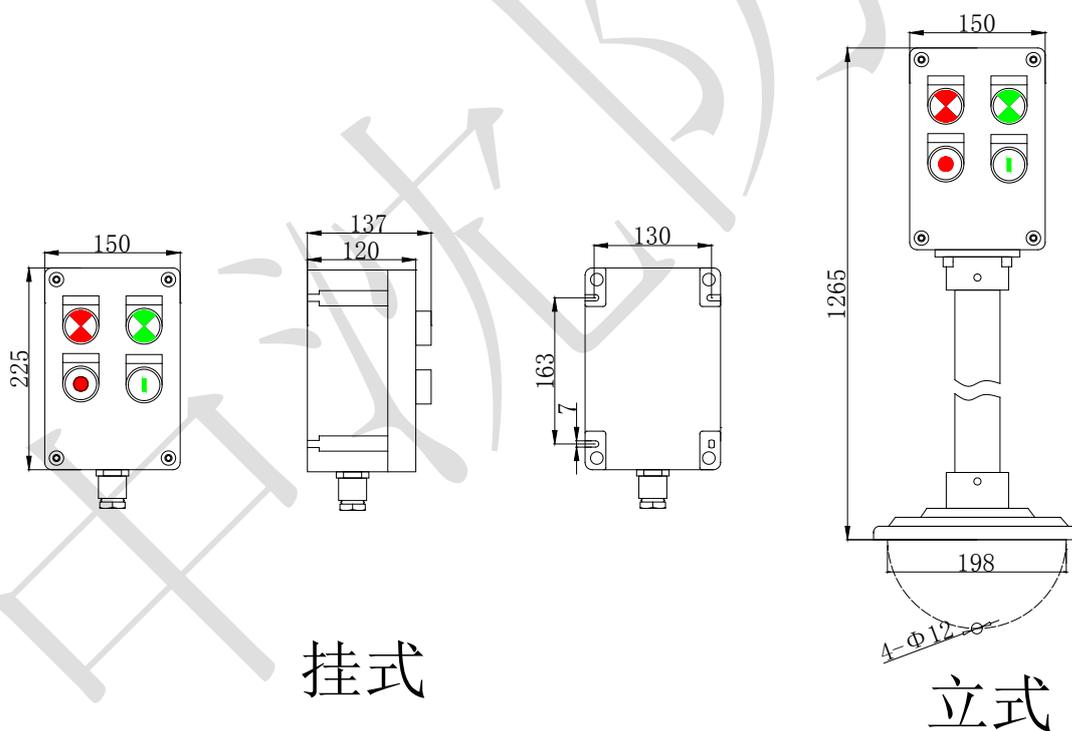

## 订货须知

- ◆ 在选型时请根据型号含义, 注明按钮、电表、指示灯、开关各自的数量、规格及产品的安装方式等、详细注明所需产品的型号;
- ◆ 如无接线要求, 我公司按红色按钮将常闭点引出, 绿色或黄色按钮将常开点引出, 如有不同接线要求时, 请提供原理图